
¡LANZAMIENTO!

Elevador de Cangilones EL27

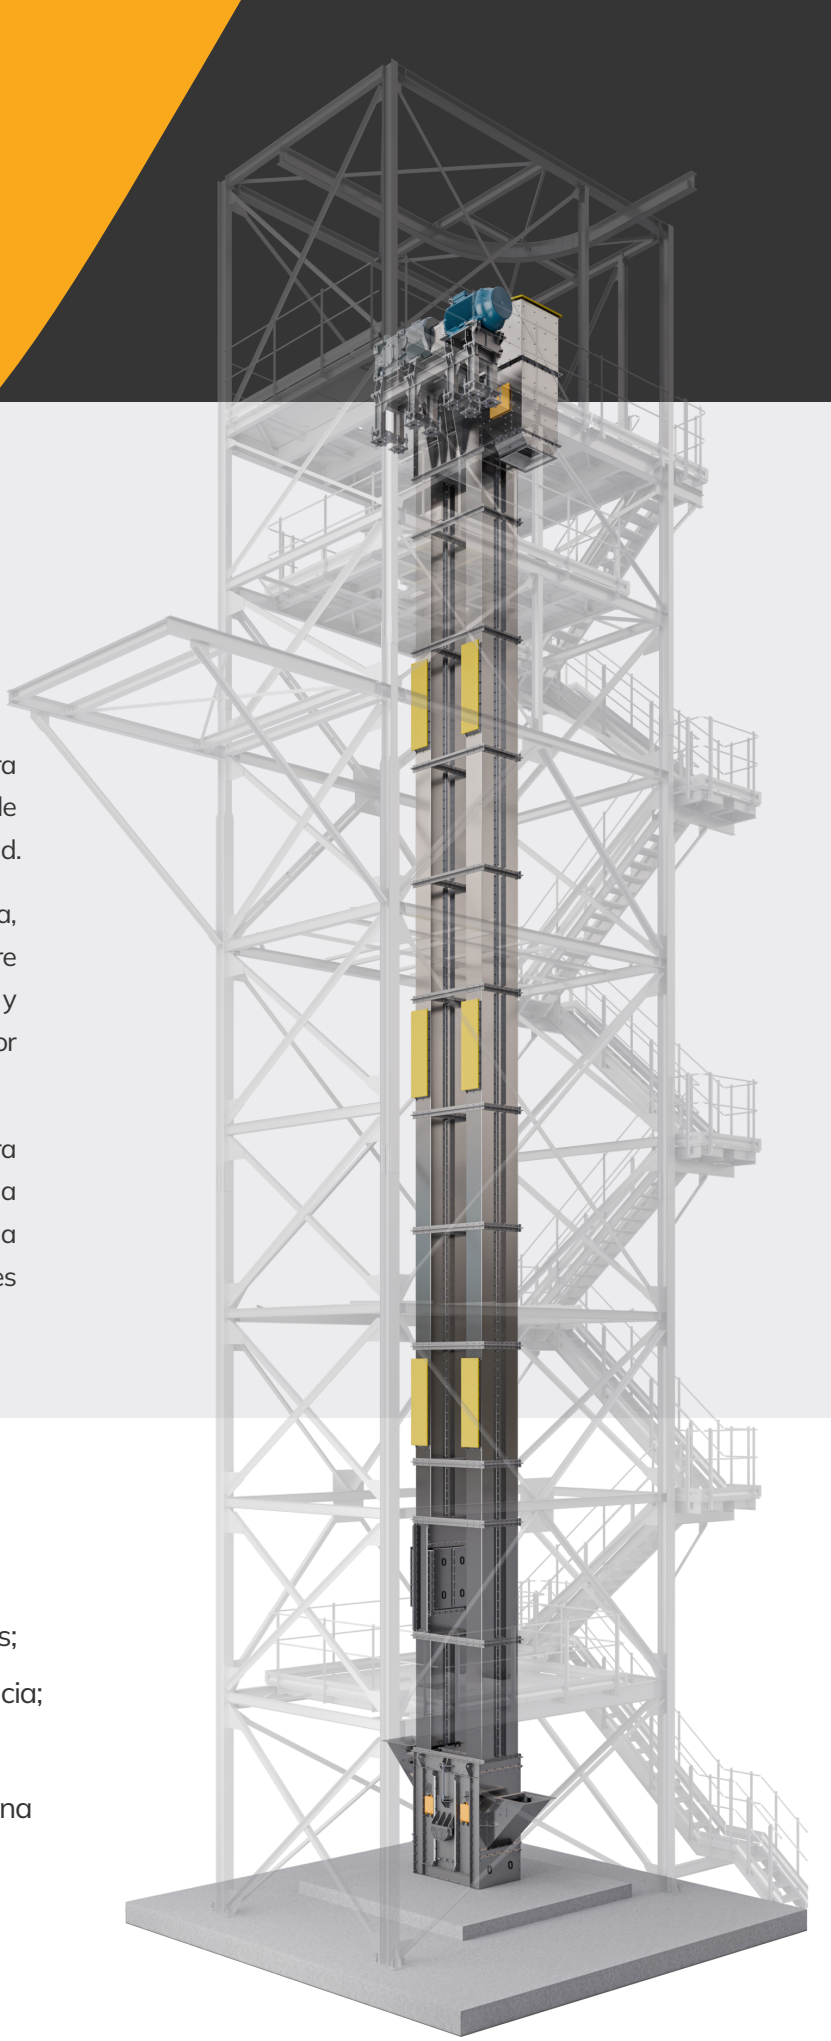

Alta productividad en el transporte vertical de granos

El Elevador de Cangilones EL27 GSI fue desarrollado para operaciones que exigen alto rendimiento en la elevación de graneles, combinando productividad, robustez y confiabilidad.

Indicado para el transporte vertical de productos como soja, maíz y harina/expeller, el EL27 actúa en la transferencia entre procesos, carga y descarga de silos, tolvas de recepción y almacenes, garantizando más agilidad logística y mejor rendimiento operacional.

Con estructura robusta, componentes preparados para regímenes de trabajo severos y recursos que facilitan la inspección, limpieza y mantenimiento, el EL27 entrega seguridad, durabilidad y alta confiabilidad para operaciones que no pueden parar.

Principales Beneficios

- Alta productividad en la elevación de graneles;
- Agilidad logística en la salida/despacho de cosechas;
- Eficiencia operacional en los procesos de transferencia;
- Transporte vertical seguro y confiable;
- Bajo índice de mantenimiento, lo que contribuye a una mayor disponibilidad del equipo;
- Versatilidad en diferentes aplicaciones;
- Equipo adecuado a las normativas de seguridad.

GSI

Diferenciales


- Alta capacidad de transporte;
- Alturas de operación de hasta 58 metros;
- Adecuado para regímenes de trabajo severos;
- Confiabilidad estructural para operaciones continuas;
- Preparado para diferentes tipos de sensores de monitoreo;
- Sistemas de alivio de presión;
- Sistema de tensionamiento de la correa con carrera/recorrido de 400 mm;
- Polea tensionadora tipo Wing con espiral, que promueve la limpieza entre la polea y la correa;
- Sistema de cajones removibles para limpieza;
- Revestimientos en Hardox/Ravur para mayor resistencia al desgaste;
- Sistema para ajuste fino de altura y nivelación del accionamiento.




Producto eficiente y robusto, desarrollado para garantizar seguridad y confiabilidad en la operación.



Torre para soporte y acceso al equipo.

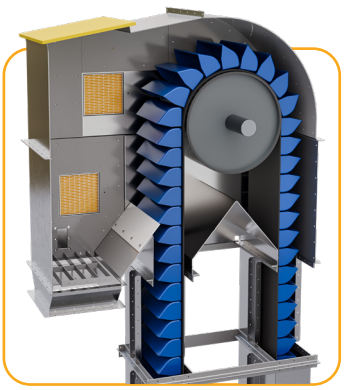

Rejilla anticaída de cangilones en la descarga.

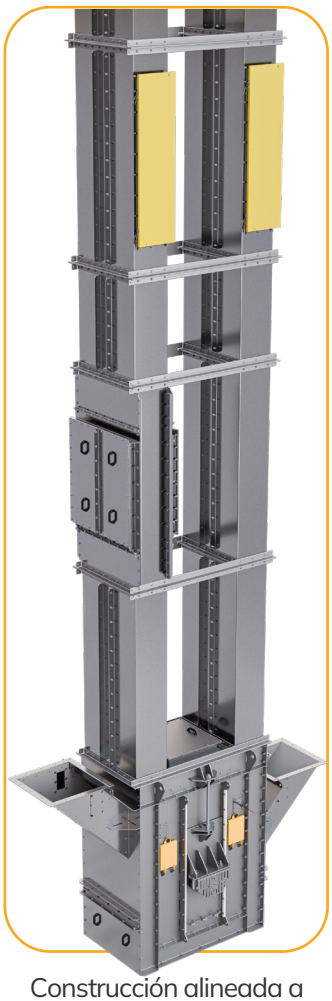


Construcción alineada a las mejores prácticas y a las diferentes exigencias del mercado.

Accesorios Opcionales

Sensores EX

- De movimiento
- De atascamiento
- De temperatura
- De desalineación

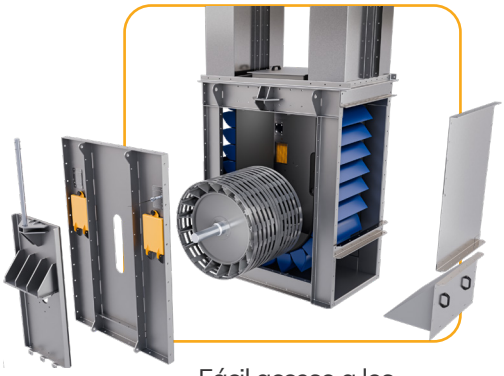

Fácil acceso a los componentes para mantenimiento y ajustes.

Especificaciones Técnicas

Modelo	m³/h	t/h	Polea (mm)	Correia (mm)	Vel. (m/s)	Cangilón (mm)	Cap. Cangilón (L)	Paso (mm)
EL27	667	500	Ø950X762	27" 4L	3.6	635X235	12.5	215
	800	600						180

*La tabla anterior considera soja/maíz (750 kg/m³).

Para más detalles y características técnicas, ingresa a nuestro sitio web oficial a través del QR Code.

gsi_brasil

grainsystems.com/sa/pt/