



PASARELA PTA-300

Pasarela metálica liviana, con una estructura robusta y confiable, hecha para proporcionar seguridad de acceso y uso. Estructura diseñada para servir de manera versátil a diferentes disposiciones de distribución. Utilizada en aplicaciones con luz libre de hasta 17 m y flujos de hasta 300t/h.

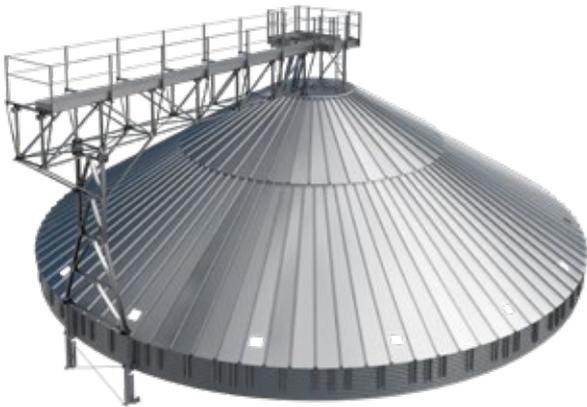

Resumen general de PTA-300 instalada

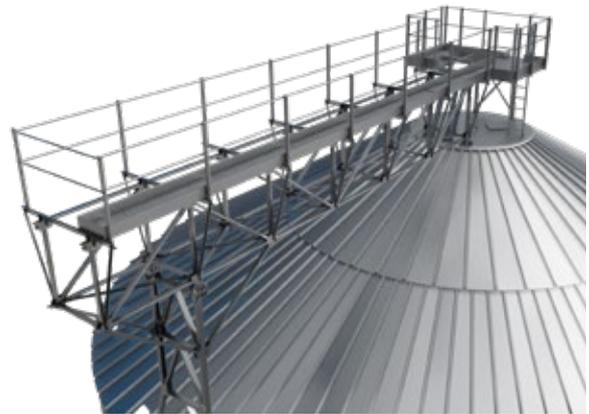

Detalle del sistema estructural de PTA-300



PILARES PTA 300

Opcional

Los pilares PTA 300 se destinan para soporte de Pasarelas PTA 300 y PAS 150. Utilizado en la extensión de líneas de pasarelas sobre silos o en el soporte de pasarelas PTA300 y PAS150. Tiene una estructura robusta y confiable.

INFORMACIONES TÉCNICAS

- ▶ Pilar metálico estructurado.
- ▶ Acabado superficial zincado o galvanizado.
- ▶ Permite la instalación de escalera marinera para acceso a las pasarelas.
- ▶ Estructura completamente atornillada en campo
- ▶ Aplicable para luz libre de hasta 17,0 m (PTA300) y 11,0 m (PAS150).