LANÇAMENTO!

Elevador de Canecas EL27



Alta produtividade no transporte vertical de grãos

O Elevador de Canecas EL27 GSI foi desenvolvido para operações que exigem alto desempenho na elevação de granéis, combinando produtividade, robustez e confiabilidade.

Indicado para o transporte vertical de produtos como soja, milho e farelo, o EL27 atua na transferência entre processos, carga e descarga de silos, moegas e armazéns, garantindo mais agilidade logística e melhor rendimento operacional.

Com estrutura robusta, componentes preparados para regimes de trabalho severos e recursos que facilitam inspeção, limpeza e manutenção, o EL27 entrega segurança, durabilidade e alta confiabilidade para operações que não podem parar.

Principais Benefícios

- Alta produtividade na elevação de granéis;
- Agilidade logística no escoamento de safras;
- Eficiência operacional nos processos de transferência;
- Transporte vertical seguro e confiável;
- Baixo índice de manutenção, contribuindo para maior disponibilidade do equipamento;
- Versatilidade em diferentes aplicações;
- Equipamento adequado às normativas de segurança.

GSI

Diferenciais


- Alta capacidade de transporte;
- Alturas de operação de até 58 metros;
- Adequado para regimes de trabalho severos;
- Confiabilidade estrutural para operações contínuas;
- Preparado para diferentes tipos de sensores de monitoramento;
- Sistemas de alívio de pressão;
- Sistema de esticamento da correia com curso de 400mm;
- Polia esticadora tipo Wing com espiral, que promove limpeza entre polia e correia;
- Sistema de gavetas removíveis para limpeza;
- Revestimentos em Hardox/Ravur para maior resistência ao desgaste;
- Sistema para ajuste fino de altura e nivelamento do acionamento.




Produto eficiente e robusto, desenvolvido para garantir segurança e confiabilidade na operação.




Torre para suporte e acesso ao equipamento.

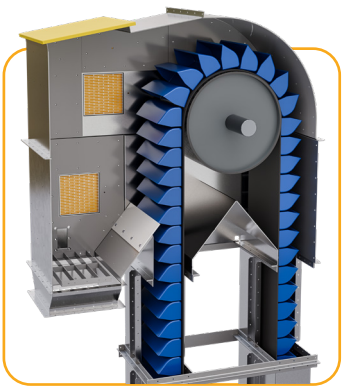

Grade antiqueda de canecas, na descarga.

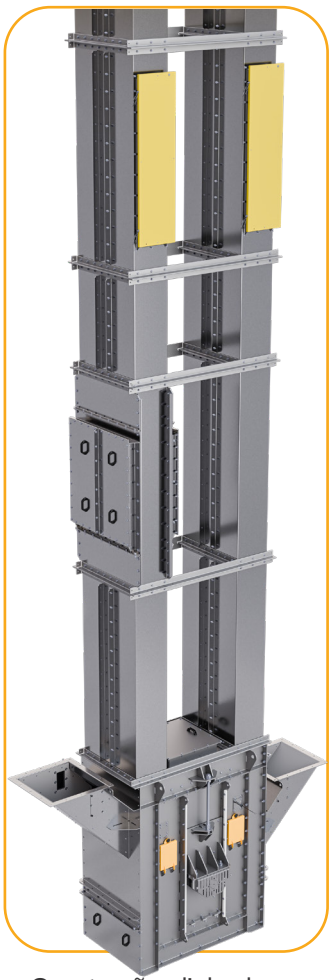

Construção alinhada às melhores práticas e a diferentes exigências do mercado.

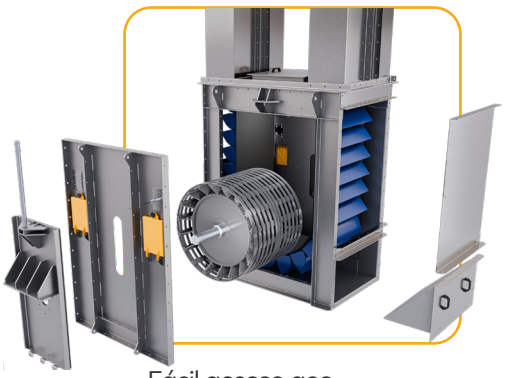

Fácil acesso aos componentes para manutenção e ajustes.

Acessórios opcionais

Sensores EX

- De movimento
- De embuchamento
- De temperatura
- De desalinhamento

Especificações Técnicas

Modelo	m³/h	t/h	Polia (mm)	Correia (mm)	Vel. (m/s)	Caneca (mm)	Cap. Caneca (L)	Passo (mm)
EL27	667	500	Ø950X762	27" 4L	3.6	635X235	12.5	215
	800	600						180

*Tabela acima considera soja/milho (750 kg/m³).

Para mais detalhes e características técnicas, acesse nosso site oficial através do QR Code

gsi_brasil

grainsystems.com/sa/pt/

GSI